



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SKRAPAR

RELACION

“PER DETAJIMIN E FONDEVE TE EMERGJENCAVE CIVILE PER BLERJE MATERIALE PER EVITIMIN E DEMEVE TE SHKAKTUARA NGA RRESHJET E FUND VITIT 2025”

Të nderuar Këshilltar!

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile pranë Ministris e Mbrojtjes per vitin 2026, ka akorduar fondin për Emergjencat Civile në vlerën prej 10,630,827 lekë. Nga keto fonde buxhetore jane shpenzuar 635,019 leke ne zerin -shtetas te ndihmuar banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme.

Jane gjendje per tu financuar fonde ne vleren prej 9,995,808 leke, sipas burimeve te financimit perkatesishte:

- Fonde te akorduara nga AKMC per emergjencat civile ne vleren prej 9,000,000 leke .
- Fonde e veta te Bashkise te planifikuara per emergjencat civile ne buxhetin e vitit 2026 ne vleren prej 995,808 leke.


Grupi Menaxhimit Strategjik ka bërë ndarjen e fondit të akorduar sipas objekteve të shpenzimeve për të financuar rastet e emergjencave civile në zbatim të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile”, VKM-së Nr.414 datë 08.07.2021”Për miratimin e procedurave dhe kriterëve të ndarjes dhe të përdorimit të fondeve të kushtezuara të buxhetit të shtetit për Mbrojtje Civile”, ne kodin e produktit **91707AG -Shpenzime per marjen e masave parandaluese, mbrojtese ,lehtesuese dhe rehabilituese ne objekte te ndryshme, nepermjet blerjes se materialeve dhe sherbimeve te ndryshme per mbrojtjen e jetes se njerezve.**

Vlera totale e preventivuar per evitimin e demeve eshte 9,995,808 leke.

Kjo vlere do te financohet vetem nga fondet e akorduara nga AKMC, per vitin 2026


Keto nderhyrje rehabilituese jo vetem do te parandalojne demtimin e metejshe te rrugeve dhe objekteve afer tyre por dhe do te lehtesojne perdorimin e tyre nga nje pjese e konsiderueshme e banoreve ne keto lagje.

MIRATOI DREJTORI EDMOND OMERI

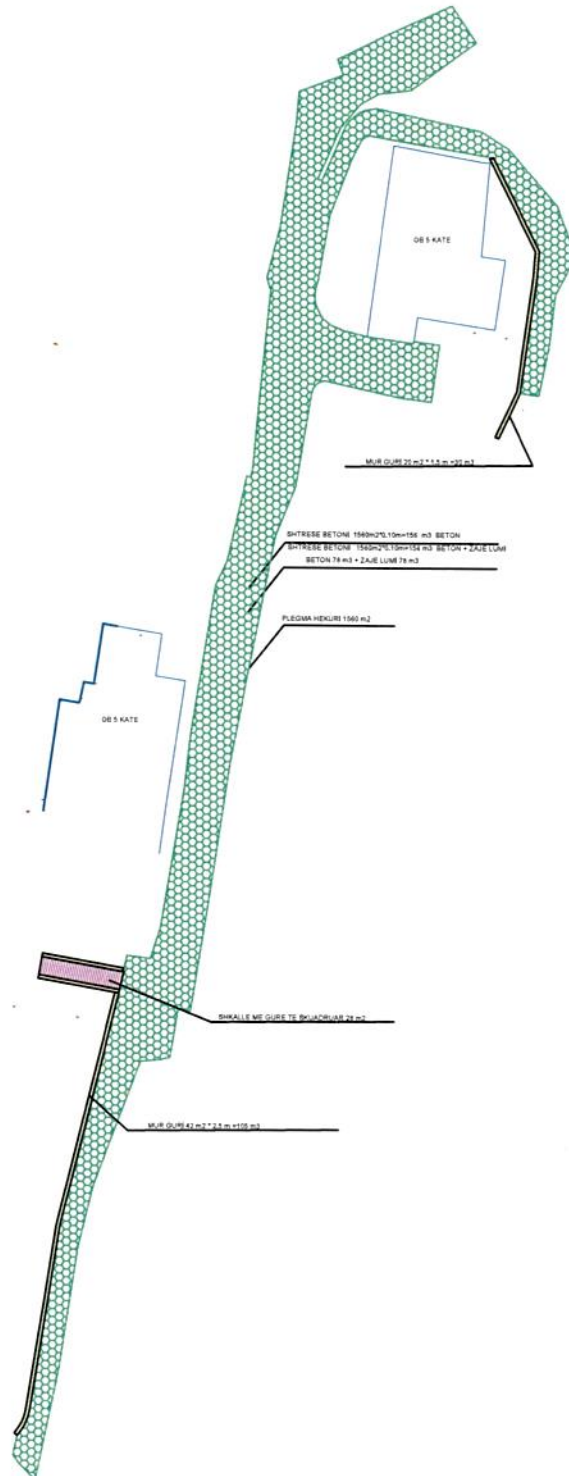

PUNOI TOPOGRAFI
EMILJAN MUSAI

MIRATOI DREJTORI EDMOND OMERI

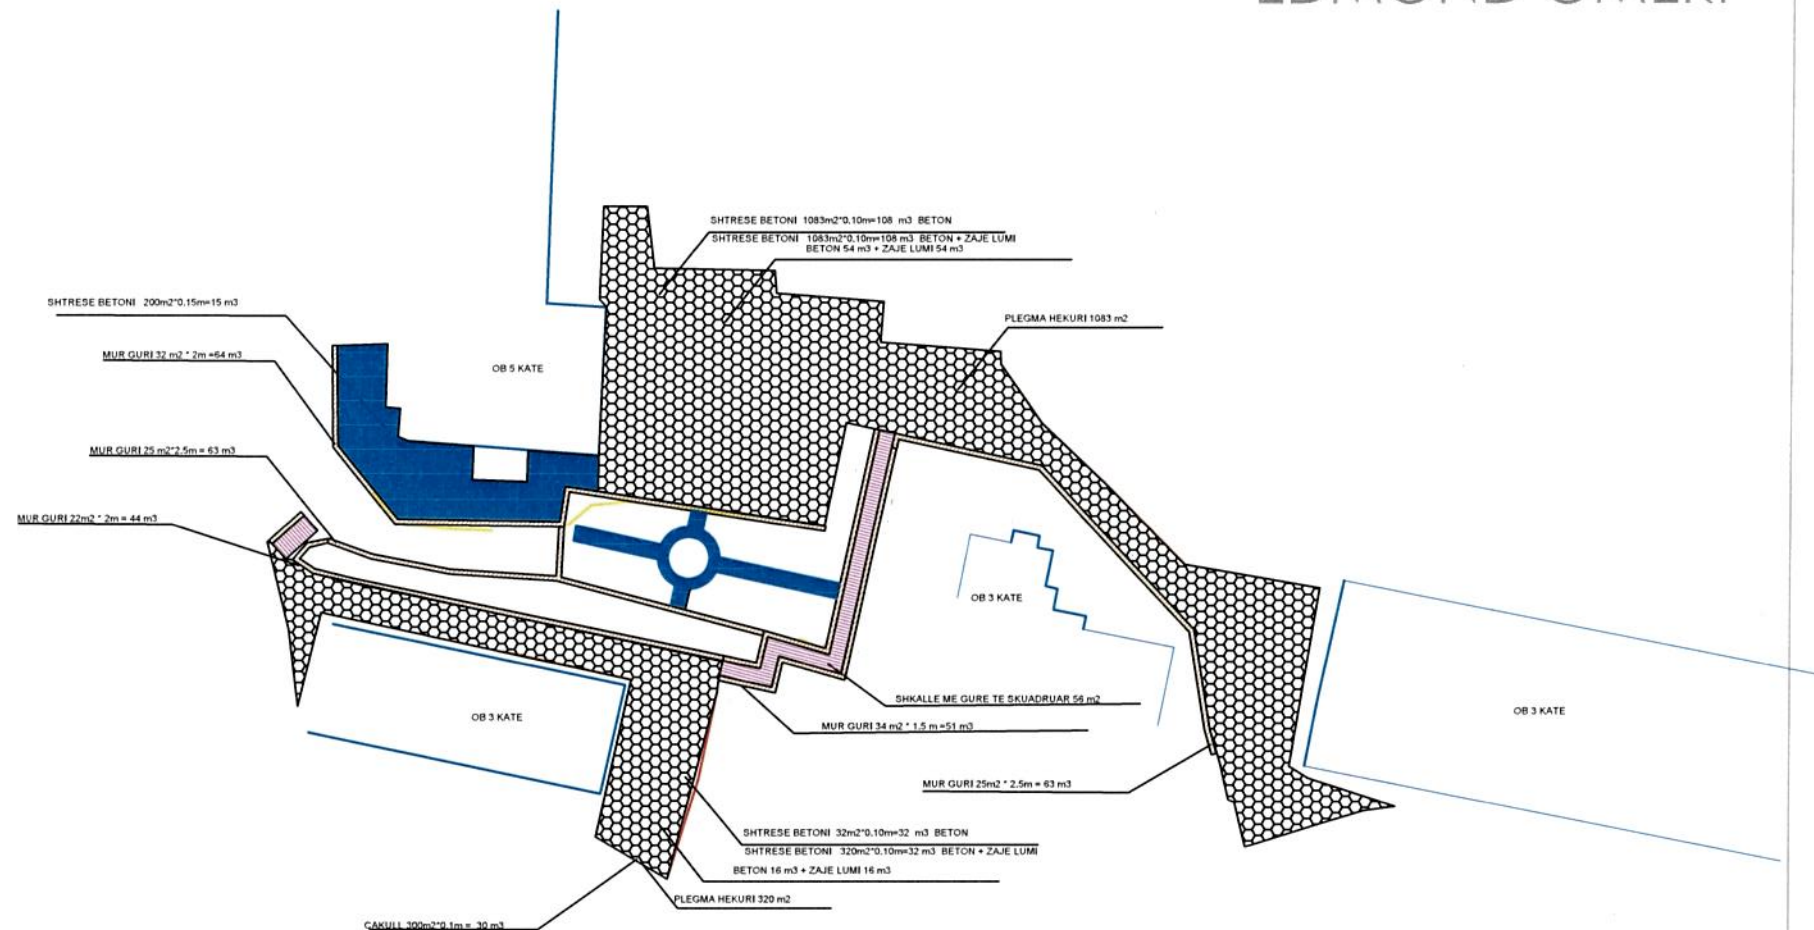


PUNOI TOPOGRAFI
EMILJAN MUSAI

MIRATOI DREJTORI
EDMOND OMERI



PUNOI TOPOGRAFI
EMILJAN MUSAI


MIRATOI DREJTORI
EDMOND OMERI

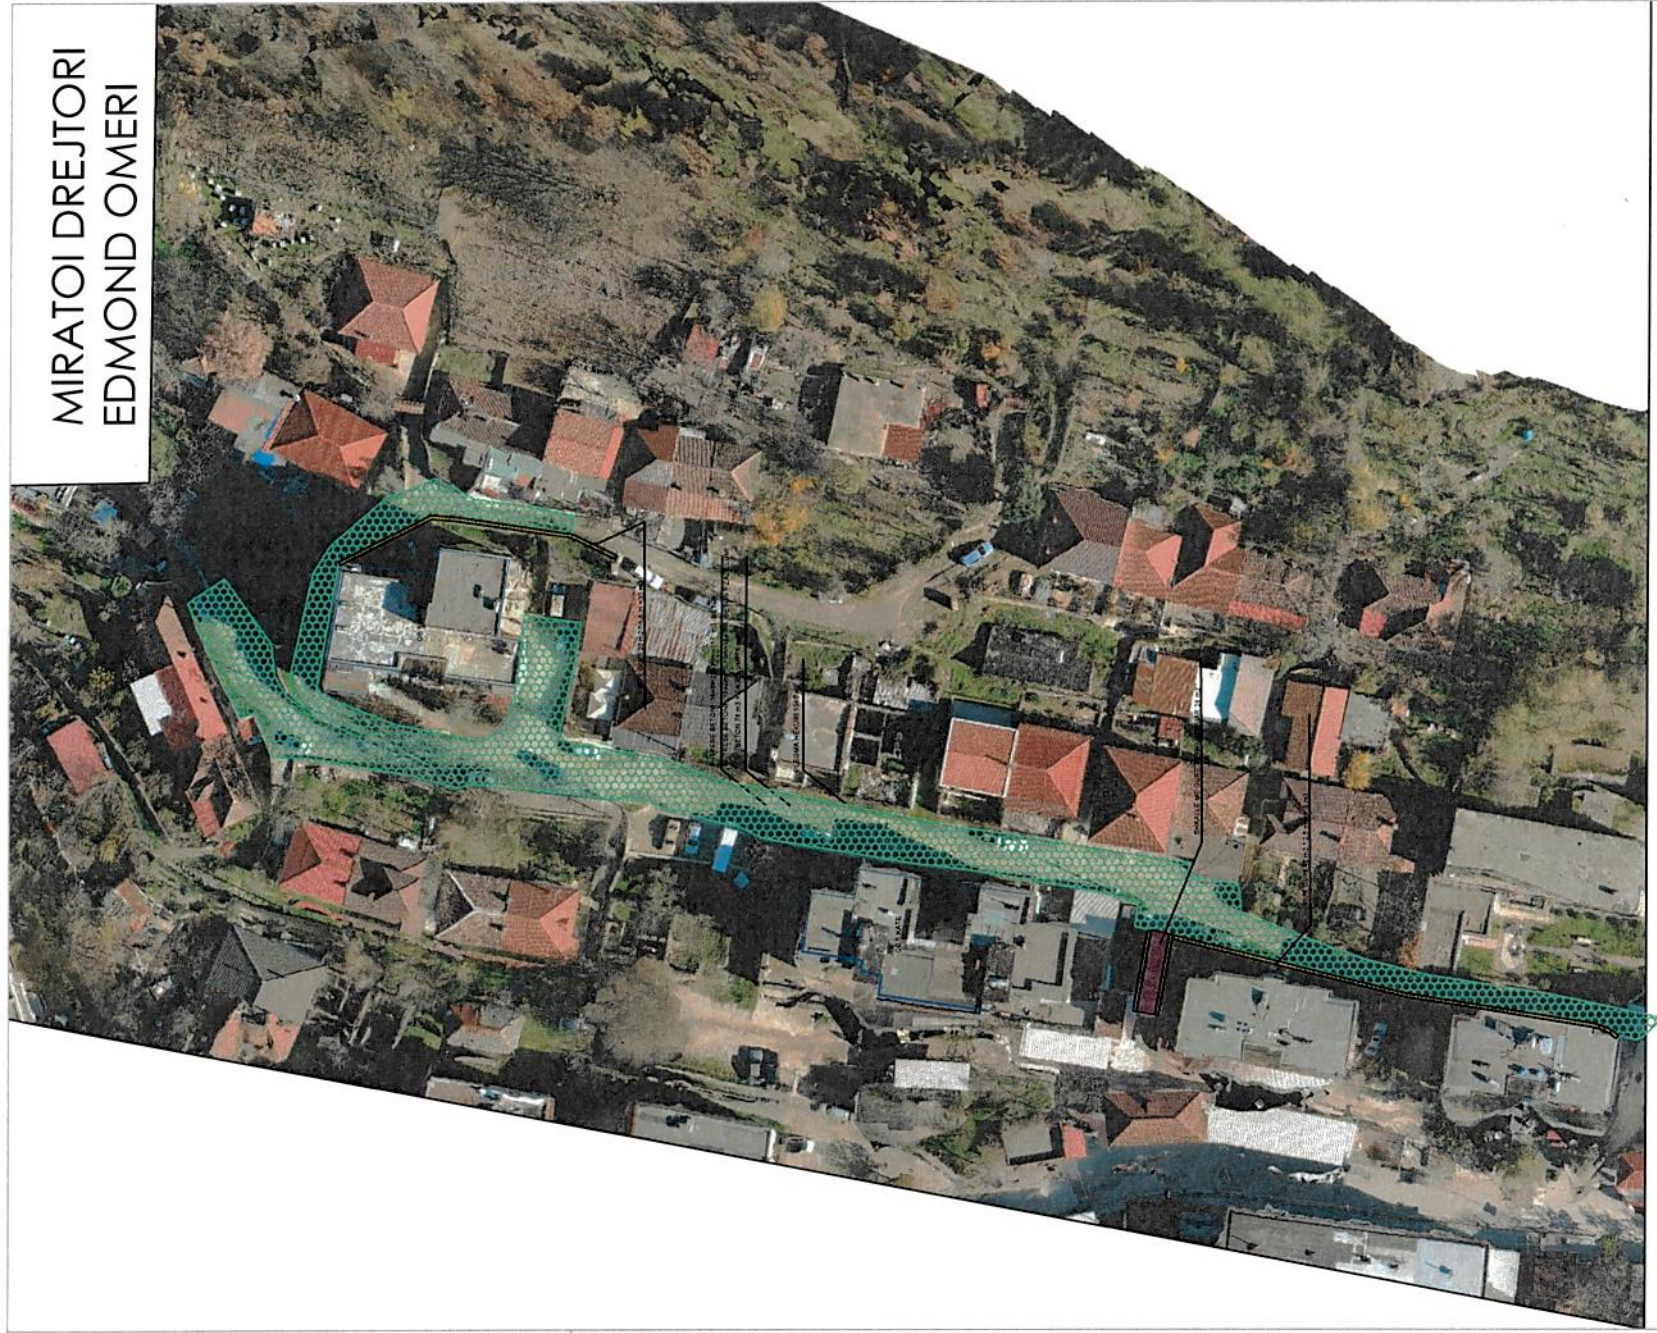

PUNOI TOPOGRAFI
EMILJAN MUSAI

Punime rrugeje tek Lagja e Molleve Qyteti I Corovodes

MIRATOI DREJTORI
EDMOND OMERI

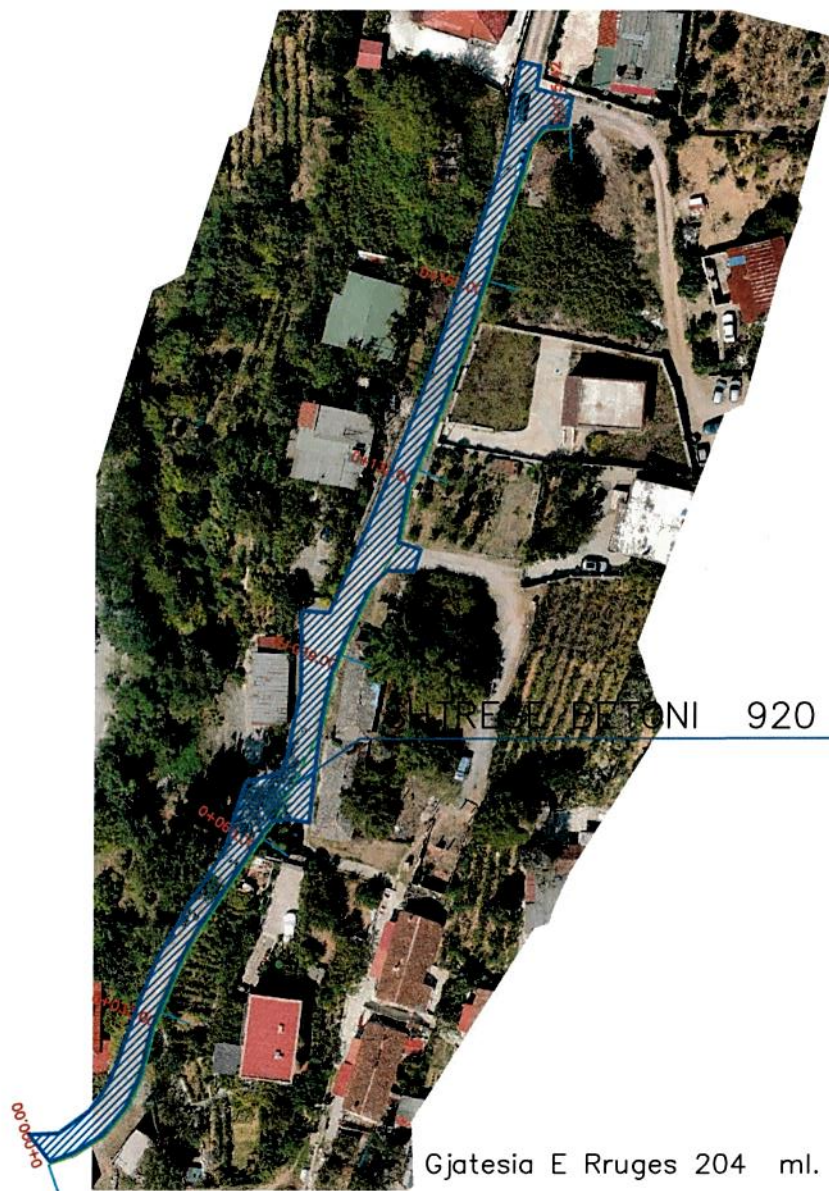

SHTRESHA BETONI 920 m²*0.15m=138 m³ BETON

PLEGMA HEKURI 920 m²
PROFILIM ME ÇAKULL 90 m³
SHTYLLA NDRICIMI 7 COPE


PUNOI TOPOGRAFI
EMILJAN MUSAI

Gjatesia E Rruges 204 ml.

Për llogaritjen e materialeve të ndërtimit që nevojiten për objektin:
"Rindërtim i Murit mbajtës në bllokun e banesave poshtë spitalit Çorovodë",
 i cili u dëmtua nga reshjet e vitit 2025



Prerje tërthore tip

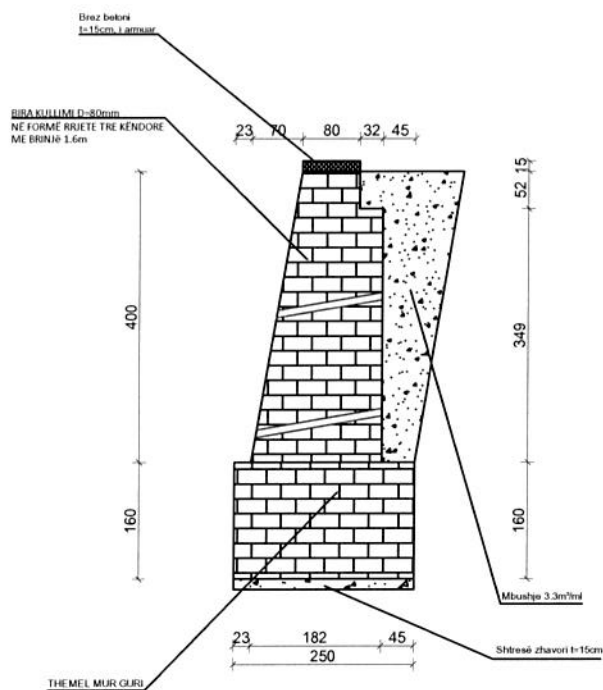

Sip. Sek. $4.0 + 5.7 = 9.7 \text{ m}^3/\text{ml}$
 $L = 47 \text{ m}$
 $V \text{ mur} = 456 \text{ m}^3$
 $\text{Brez betoni} = 5.64 \text{ m}^3$
 $V \text{ mbushje pas murit} = 155 \text{ m}^3$

Pozicionimi i murit të rrëshqitur



HARTOI
 ing. Altin Lamce